


Catalogue général



Gardez votre entreprise opérationnelle

- Le cercle de qualité de VIPER

Notre mission est de tenir notre promesse à nos clients/partenaires et de délivrer des produits de qualité au meilleur prix.

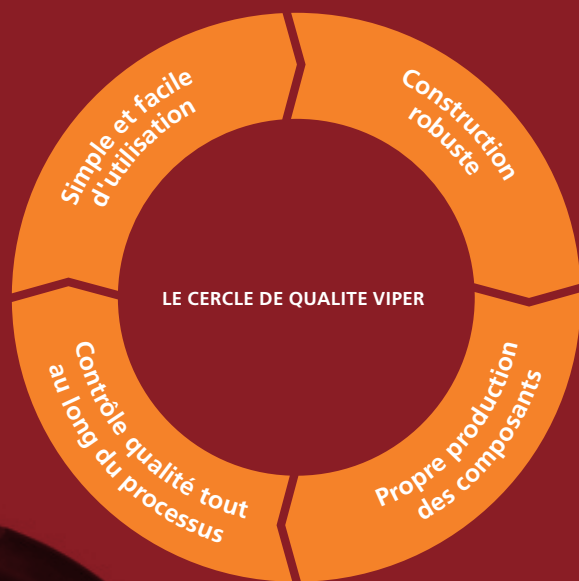

Pas de temps perdu

Les matériels de nettoyage Viper sont faciles à utiliser et ne nécessitent pas de formation coûteuse.

Construit pour durer

Une construction robuste et une production de composants "maison" sont les secrets pour des produits fiables et productifs.

Construit pour servir

Les matériels de nettoyage sont très sollicités et souvent malmenés. Quel que soit le défi, Viper le relève et va plus loin.

Un partenariat puissant

Les produits Viper sont des alliés puissants dans la quête de parts de marché. Ils sont fiables, simples à utiliser et polyvalents.

Pourquoi Viper

- Construit pour servir, fait pour durer

Notre mission est de tenir notre promesse à nos clients/ partenaires et de délivrer des produits de qualité au meilleur prix.

- Viper évalue ses fournisseurs mensuellement en fonction de paramètres clairs
- Viper effectue régulièrement des audits chez ses fournisseurs
- Viper analyse tous les mois le paramètre qualité-coût pour nous assurer que nos fournisseurs effectuent les livraisons selon nos standards

Viper possède sa propre usine de production en Chine, à DongGuan avec environ 500 employés.

Viper distribue ses produits via un réseau de distributeurs. Les matériels sont livrés depuis un entrepôt central situé à Anvers en Belgique ou directement depuis notre usine en Chine.

Les entreprises de propreté

Les entreprises de propreté font face aujourd'hui à divers défis : davantage de concurrence, de plus en plus de pression sur les prix, ainsi que de nouvelles méthodes et procédés de nettoyage. C'est pourquoi un partenaire fiable, mettant un accent sur la facilité d'utilisation de ses équipements est nécessaire et Viper répond à ces attentes.

Les secteurs de l'éducation et de l'administration publique

Des budgets importants sont investis dans ces secteurs d'activité. Afin de protéger ces investissements et de créer un environnement accueillant, ces installations nécessitent un entretien continu avec du matériel professionnel et qualitatif.



Ces secteurs exigent des produits efficaces, fiables et peu coûteux. Viper répond à ces besoins dans les bureaux, auditorium, salles de classes, cantines, gymnases ainsi que dans les espaces extérieurs.

Usine de production et entrepôts

En tant que fabricant, nous connaissons la grande variété des applications de nettoyage à prendre en considération dans ce domaine.

Efficacité, fiabilité et sécurité sont essentielles à la productivité des usines de fabrication et des entrepôts logistiques.

Viper propose des solutions pour l'entretien des sols industriels, des entrepôts, des parkings et des bureaux.

Gamme de produits

Puissant, fiable et facile à utiliser

Aspirateurs poussières



DSU8/10

DSU12/15

Aspirateurs eau et poussières



LSU 135-135P



LSU 155-155P



LSU 255-255P
LSU 275-275P



LSU 375-395

Monobrosses



LS160



LS160HD



DS350



HS350

Polisseuse



DR 1500H

Autolaveuses



AS380



AS430/510



AS5160



FANG 20HD



FANG 24T / 26T / 28T



FANG 32T



AS530R



AS710R

Injecteur/Extracteur



CAR275



CEX410

Souffleur moquette



BV3

Balayeuse



PS480

Index

Aspirateurs professionnels

DSU8/10/12/15	.6
LSU 135 / LSU 135P	.7
LSU 155 / LSU 155P	.8
LSU 255 / LSU 255P	.9
LSU 275 / LSU 275P	.10
LSU 375	.11
LSU 395	.12

Injecteur/Extracteur

CAR275	.13
CEX410	.14

Souffleur moquette

BV3	.15
-----	-----

Autolaveuses

AS380	.16
AS430/510	.17
AS5160/AS5160T	.18
FANG 20HD	.19
FANG 24T/26T/28T	.20
FANG 32T	.21
AS530R	.22
AS710R	.23

Balayeuse

PS480	.24
-------	-----

Monobrosses

LS160/160HD	.25
HS350	.26
DS350	.27

Polisseuse

DR 1500H	.28
----------	-----



Aspirateurs professionnels compacts et faciles à utiliser pour un usage quotidien

Aspirateurs adaptés pour le nettoyage quotidien d'intérieurs, bureaux, chambres d'hôtel, restaurants, magasins de prêt à porter. Applications sur de petites à moyennes surfaces.

- Simple et facile à utiliser
- La poignée de transport et les crochets amovibles permettent l'enroulage et le support du câble
- L'interrupteur principal peut être actionné à la main ou au pied
- Porte accessoires, support de tubes
- Filtration HEPA en option
- Grande maniabilité ce qui rend le transport facile
- Bon rapport qualité prix
- Les DSU12&15 sont équipés du système ECO, pour économiser de l'énergie dans des situations différentes de nettoyage
- Puissance élevée du moteur, pour les DSU 12 et DSU 15, améliorant l'efficacité du nettoyage



DONNÉES TECHNIQUES	DSU10	DSU12 Bi-vitesse	DSU15 Bi-vitesse	DSU8
Classe Energétique	C	C	C	C
Consommation Energétique annuelle en kWh/an	35	36	36	35
Performance de collecte poussières sur sol textile	E	E	E	E
Performance de collecte poussières sur sol dur	D	D	D	D
Performance de rétention poussière au refoulement	D	C	C	D
Niveau sonore en dB selon la norme IEC 60335-2-69	72	73	73	72
Puissance consommée (W)	880	880	880	880
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Niveau sonore (dB(A))	65	65/60(ECO)	65/60(ECO)	65
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Débit d'air (l/min.)	1834	1834/1267(ECO)	1834/1267(ECO)	1834
Longueur câble électrique (m)	8	10	10	8
Capacité du cuve (l)	10	12	15	8
Dépression (mm.h20)	2200	2200/1600(ECO)	2200/1600(ECO)	2200
Dimensions L x L x H (cm)	35.8X34.2X47.5	38.8X37.4X47.5	38.8X37.4X47.5	35.8X34.2X47.5
Poids net (kg)	5.2	5.5	5.7	5

CARACTÉRISTIQUES

Support de tube	•	•	•	•
Niveau sonore faible	•	•	•	•
Poignée escamotable	•	•	•	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

ACCESSOIRE FAUTEUIL	VA81227	VA81227	VA81227	VA81227
EMBOUT PLAT BISEAUTE	VA20805-001	VA20805-001	VA20805-001	VA20805-001
EMBOUCHURE COMBINÉE	VA85059	VA85059	VA85059	VA85059
FLEXIBLE 2M CPLT	VA81232	VA81232	VA81232	VA81232
SAC SYNTHETIQUE 10L	VA81223-002			
TUBE ASPIRATION METAL	VA81373	VA81373	VA81373	VA81373
BROSSE RONDE	VA81226	VA81226	VA81226	VA81226
FILTRE HEPA	VA85065	VA85065	VA85065	VA85065
RÉFÉRENCE	50000513	50000515	50000517	50000510

Aspirateurs eau et poussières, compacts et maniables

Les aspirateurs VIPER LSU 135/LSU 135P sont conçus pour l'aspiration d'eau et de poussières. Ils sont faciles d'utilisation, robustes et possèdent une grande puissance d'aspiration.

- Simple d'utilisation et d'entretien
- Puissance optimale d'aspiration
- Châssis robuste
- Support câble



DONNÉES TECHNIQUES

	LSU 135	LSU 135P
Puissance consommée (W)	1000	1000
Voltage (V)	220-240	220-240
Niveau sonore (dB(A))	74	74
Débit d'air (l/min.)	1869	1869
Longueur câble électrique (m)	7/orange	7/orange
Capacité de la cuve (l)	35	35
Dépression (mm.h2O)	2020	2020
Dimensions L x L x H (cm)	47x45x80	47x45x80
Poids (kg)	13	13
Fréquence (Hz)	50-60	50-60
Type du moteur d'aspiration	2 étages	2 étages

CARACTÉRISTIQUES

Vidange de cuve	•	•
Poignée ergonomique	•	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

EMBOUCHURE MOQUETTE	VA80036	VA80036
EMBOUCHURE LIQUIDE	VA80853	VA80853
EMBOUT POUSSIERE D.38MM	VA20803	VA20803
EMBOUT PLAT D.38MM	VA20806	VA20806
FILTRE POUSSIERE SYNTHETIQUE LAVABLE 35L	VA80706	VA80706
TUBE	VA80401	VA80401
TUBE D'ASPIRATION	VA80711	VA80711
RÉFÉRENCE	50000110	50000111

Aspirateurs eau et poussières compacts et maniables

Les aspirateurs LSU 155/LSU 155P sont faciles d'utilisation, robustes et possèdent une grande puissance d'aspiration.

- Simple d'utilisation et d'entretien
- Puissance d'aspiration optimale
- Châssis robuste
- Flexible de vidange
- Grandes roues arrière et roulettes avant pivotantes
- Support câble et stockage des accessoires



DONNÉES TECHNIQUES	LSU 155	LSU 155P
Puissance consommée (W)	1000	1000
Voltage (V)	220-240	220-240
Niveau sonore (dB(A))	74	74
Débit d'air (l/min.)	2152	2152
Longueur câble électrique (m)	7/orange	7/orange
Capacité de la cuve (l)	55	55
Dépression (mm.h2O)	2115	2115
Dimensions L x L x H (cm)	63.4x58.6x94.8	63.4x58.6x94.8
Poids (kg)	22	22
Fréquence (Hz)	50-60	50-60
Type du moteur d'aspiration	2 étages	2 étages
CARACTÉRISTIQUES		
Flexible vidange eau sale	•	•
Poignée ergonomique	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
EMBOUCHURE MOQUETTE	VA80036	VA80036
EMBOUCHURE LIQUIDE	VA80853	VA80853
EMBOUT POUSSIERE D.38MM	VA20803	VA20803
EMBOUT PLAT D.38MM	VA20806	VA20806
FILTRE POUSSIERE SYNTH.LAVABLE 55L	VA80119	VA80119
FLEXIBLE 2.50M	VA80400	VA80400
TUBE D ASPIRATION	VA80711	VA80711
RÉFÉRENCE	50000118	50000119

Aspirateurs eau et poussières compacts et maniables

Les aspirateurs LSU 255/LSU 255P sont faciles d'utilisation, robustes et possèdent une grande puissance d'aspiration. Idéals pour une utilisation dans les hôtels, les entreprises de nettoyage, les secteurs scolaires et hospitaliers ainsi que dans l'industrie grâce à leur grande robustesse.

- Simple d'utilisation et d'entretien
- Puissance d'aspiration optimale
- Châssis robuste
- Flexible de vidange
- Grandes roues arrière et roulettes avant pivotantes
- Support câble et stockage des accessoires



DONNÉES TECHNIQUES	LSU 255	LSU 255P
Puissance consommée (W)	2000	2000
Voltage (V)	220-240	220-240
Niveau sonore (dB(A))	78	78
Débit d'air (l/min.)	3115	3115
Longueur câble électrique (m)	8/orange	8/orange
Capacité de la cuve (l)	55	55
Dépression (mm.h2O)	2250	2250
Dimensions L x L x H (cm)	63.4x58.6x94.8	63.4x58.6x94.8
Poids (kg)	24.5	24.5
Fréquence (Hz)	50-60	50-60
Type du moteur d'aspiration	2 étages	2 étages

CARACTÉRISTIQUES

Flexible vidange eau sale	•	•
Poignée ergonomique	•	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

EMBOUCHURE MOQUETTE	VA80036	VA80036
EMBOUCHURE LIQUIDE	VA80853	VA80853
EMBOUT POUSSIÈRE D.38MM	VA20803	VA20803
EMBOUT PLAT D.38MM	VA20806	VA20806
FILTRE POUSSIÈRE SYNTH. LAVABLE 55L	VA80119	VA80119
FLEXIBLE 2.50M	VA80400	VA80400
TUBE D'ASPIRATION	VA80711	VA80711
RÉFÉRENCE	50000126	50000127

LSU 275/LSU 275P - Aspirateurs eau et poussières

Les aspirateurs LSU 275/LSU 275P sont faciles d'utilisation, robustes et possèdent une grande puissance d'aspiration. Idéals pour une utilisation dans les hôtels, les entreprises de nettoyage, les secteurs scolaires et hospitaliers ainsi que dans l'industrie grâce à leur grande robustesse.

- Simple d'utilisation et d'entretien
- Puissance d'aspiration optimale
- Châssis robuste
- Flexible de vidange
- Grandes roues arrière et roulettes avant pivotantes
- Support câble et stockage des accessoires



DONNÉES TECHNIQUES	LSU 275	LSU 275P
Puissance consommée (W)	2000	2000
Voltage (V)	220-240	220-240
Niveau sonore (dB(A))	78	78
Débit d'air (l/min.)	3115	3115
Longueur câble électrique (m)	8/orange	8/orange
Capacité de la cuve (l)	75	75
Dépression (mm.h2O)	2250	2250
Dimensions L x L x H (cm)	63.4x58.6x98.8	63.4x58.6x98.8
Poids (kg)	25	25
Fréquence (Hz)	50-60	50-60
Type du moteur d'aspiration	2 étages	2 étages

CARACTÉRISTIQUES	LSU 275	LSU 275P
Flexible vidange eau sale	•	•
Poignée ergonomique	•	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE	LSU 275	LSU 275P
EMBOUCHURE MOQUETTE	VA80036	VA80036
EMBOUCHURE LIQUIDE	VA80853	VA80853
EMBOUT POUSSIERE D.38MM	VA20803	VA20803
EMBOUT PLAT D.38MM	VA20806	VA20806
FILTRE POUSSIERE SYNTH.LAVABLE 55L	VA80119	VA80119
FLEXIBLE 2.50M	VA80400	VA80400
TUBE D ASPIRATION	VA80711	VA80711
RÉFÉRENCE	50000134	50000135

Aspirateur eau et poussières compact et maniable

L'aspirateur LSU 375 est facile d'utilisation, robuste et possède une grande puissance d'aspiration. Idéal pour une utilisation dans les hôtels, les entreprises de nettoyage, les secteurs scolaires et hospitaliers ainsi que dans l'industrie grâce à leur grande robustesse.

- Simple d'utilisation et d'entretien
- Puissance d'aspiration optimale
- Châssis robuste
- Flexible de vidange
- Grandes roues arrière et roulettes avant pivotantes
- Support de câble et stockage des accessoires



DONNÉES TECHNIQUES

	LSU 375
Puissance consommée (W)	3000
Voltage (V)	220-240
Niveau sonore (dB(A))	79
Débit d'air (l/min.)	3540
Longueur câble électrique (m)	8/orange
Capacité de la cuve (l)	75
Dépression (mm.h2O)	2280
Dimensions L x L x H (cm)	63.4x58.6x98.9
Poids (kg)	28
Fréquence (Hz)	50-60
Type du moteur d'aspiration	2 étages

CARACTÉRISTIQUES

Flexible vidange eau sale	•
Poignée ergonomique	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

EMBOUCHURE MOQUETTE	VA80036
EMBOUCHURE LIQUIDE	VA80853
EMBOUT POUSSIERE D.38MM	VA20803
EMBOUT PLAT D.38MM	VA20806
FILTRE POUSSIERE SYNTH.LAVABLE 75/95L	VA80110
FLEXIBLE 2.50M	VA80400
TUBE D ASPIRATION	VA80711

RÉFÉRENCE

50000140

Aspirateur eau et poussières compact et maniable

L'aspirateur LSU 395 est facile d'utilisation, robuste et possède une grande puissance d'aspiration. Idéal pour une utilisation dans les hôtels, les entreprises de nettoyage, les secteurs scolaires et hospitaliers ainsi que dans l'industrie grâce à leur grande robustesse.

- Simple d'utilisation et d'entretien
- Puissance d'aspiration optimale
- Châssis robuste
- Flexible de vidange
- Grandes roues arrière et roulettes avant pivotantes
- Support de câble et stockage des accessoires



DONNÉES TECHNIQUES

	LSU 395
Puissance consommée (W)	3000
Voltage (V)	220-240
Niveau sonore (dB(A))	79
Débit d'air (l/min.)	3540
Longueur câble électrique (m)	10/orange
Capacité de la cuve (l)	95
Dépression (mm.h2O)	2280
Dimensions L x L x H (cm)	63.4x58.6x112
Poids (kg)	29.3
Fréquence (Hz)	50-60
Type du moteur d'aspiration	2 étages

CARACTÉRISTIQUES

Flexible vidange eau sale	•
Poignée ergonomique	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

EMBOUCHURE MOQUETTE	VA80036
EMBOUCHURE LIQUIDE	VA80853
EMBOUT POUSSIERE D.38MM	VA20803
EMBOUT PLAT D.38MM	VA20806
FILTRE POUSSIERE SYNTH.LAVABLE 75/95L	VA80110
FLEXIBLE 2.50M	VA80400
TUBE D ASPIRATION	VA80711

RÉFÉRENCE

50000150

Injecteur - Extracteur CAR275

Le VIPER CAR275 est un injecteur extracteur professionnel prévu pour le nettoyage des moquettes et fauteuils. Il est facile à utiliser avec une puissance d'aspiration optimale.

- Simple d'utilisation et d'entretien
- Puissance optimale d'aspiration
- Châssis robuste
- Tuyau de vidange
- Grandes roues arrière et roues avant pivotantes
- Support de câble
- Réservoir de solution rotomoulé intégré dans le châssis



DONNÉES TECHNIQUES

	CAR275
Puissance consommée (W)	2000
Voltage (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Débit d'air (l/min.)	3115
Niveau sonore (dB(A))	78
Dépression (mm.ce)	2005
Réservoir de solution (l)	25
Réservoir de récupération (l)	75
Longueur câble électrique (m)	10
Poids (kg)	33
Dimensions L x L x H (cm)	70x56.5x101
Pompe	36W/70PSI

CARACTÉRISTIQUES

Flexible vidange eau sale	•
Poignée escamotable	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

FLEXIBLE + CONNECTEUR	VA81096
FILTRE POUSSIERE SYNTH.LAVABLE 75/95L	VA80110
POIGNEE INJECTION POUR FAUTEUIL	VA86860
EMBOUCHURE D'INJECTION	VA81102
KIT DE TUBE CHROME	VA81100

RÉFÉRENCE	50000209
------------------	-----------------

Injecteur extracteur de sols textiles professionnel

Le VIPER CEX410 est un extracteur pour moquette professionnel autonome et silencieux. Sa performance de nettoyage supérieur vous permet d'entretenir des textiles tels que les moquettes et les tissus d'ameublement de façon efficace et facile. Le moteur d'aspiration garantit un temps de séchage court.

- Le faible niveau sonore permet un nettoyage en journée
- Maintenance facile et sans outils
- Kit injection-extraction à distance et accessoire fauteuil disponibles pour les tapisseries ou les sols
- Béquille pour position parking pour protéger les brosses



DONNÉES TECHNIQUES

CEX410

Puissance consommée (W)	1850
Niveau sonore (dB(A))	70+/- 3
Dépression (mm.h20)	3200
Réservoir de solution (l)	35
Capacité de la cuve (l)	23
Longueur câble électrique (m)	15
Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)	1400
Poids emballé (kg)	65
Largeur de travail (mm)	460
Hauteur de la poignée (m/s ²)	<2.5
Poids net (kg)	55
Dimensions (L x L x H) (cm)	117x51x88
Largeur de travail (cm)	41
Puissance du moteur d'aspiration (W)	1200
Moteur de brosse	400
Poids (kg)	80
Débit de solution (l/min.)	2.8
Kit de tapisserie (mm)	121

ACCESSOIRES DE SÉRIE

CABLE FIXE 15M	VV81428-1
SABOT D'ASPIRATION	VV81249
KIT BROSSE	VV81059
RÉFÉRENCE	50000546

Souffleur de moquette BV3

Le souffleur Viper BV3 est la solution idéale pour nettoyer moquettes et sols, dans les hôtels, les écoles et autres organisations.

- **Fiabilité** : Une protection thermique protège le moteur contre toute surchauffe. La structure roto-moulée évite altération et incrustation de salissure.
- **Maniabilité** : La poignée rétractable en option facilite le transport.
- **Facilité d'utilisation** : Vous pouvez empiler jusqu'à 3 machines, ce qui facilite le stockage et permet un gain de temps



DONNÉES TECHNIQUES	BV3
Voltage (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Longueur câble électrique (m)	6.5
Poids emballé (kg)	10
Puissance nominale (w)	250 (1/3HP)
Dimensions (L x L x H) (cm)	40.5x40.2x46.8
Niveau sonore (dB(A))	64/68/72
Vitesse (tr/min)	1000/1200/1400
Vitesse de travail (km/h)	3
Débit max.	2000/2200/2400
CARACTÉRISTIQUES	
Poignée repliable	•
Rangement du câble	•
RÉFÉRENCE	50000381

La solution idéale pour le nettoyage des zones encombrées

L'autolaveuse AS380 est une machine multi-directionnelle, idéale pour un nettoyage dans les moindres recoins et dans toutes les directions, sans oublier sous les meubles et les étagères.

- Conception ergonomique
- Facile d'utilisation et d'entretien
- Remplissage aisé
- Embouchure robuste en aluminium
- Indicateur de niveau d'eau propre
- Version batterie et câble



DONNÉES TECHNIQUES	AS380B	AS380C
Moteur de brosse (W)	250	250
Niveau sonore (dB(A))	68	72
Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)	150	140
Dépression (mm.h2O)	800	800
Longueur du câble (m)/ type de prise	-	15/EU
Rendement max. (m²/h)	750	750
Poids de la machine équipée (kg)	60	40
Puissance du moteur d'aspiration (W)	300	300
Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (mm)	262x196x175	-
Type de batterie	2X12V/33Ah/C20	-
Dimensions Lxlxh (cm)	78x41.5x59	78x41.5x59
Diamètre brosse/plateau (mm)	380	380
Embouchure (mm)	490	490
Réservoir de récupération/solution (L)	15/15	15/15

CARACTÉRISTIQUES

Design compact	•	•
Poignée ajustable	•	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

BROSSE PLASTIQUE 380MM	VF89801	VF89801
KIT CHARGEUR 24VDC 50-60HZ	VF89023EU	
LAMELLE AVANT EMBOUCHURE	VF89807	VF89807
LAMELLE ARRIERE EMBOUCHURE	VF89808	VF89808
BROSSE PLASTIQUE 15P	VF89830	VF89830
PLATEAU POUR LAVEUSE 15P	VF89817	VF89817
RÉFÉRENCE	50000199	50000201

Autolaveuses ergonomiques, simples et faciles d'utilisation

Les autolaveuses AS430/510 sont de tailles moyennes, compactes et tractées par la brosse. Ces autolaveuses, dotées d'un design attrayant, sont simples et faciles d'utilisation. Avec un large accès au bac d'eau sale, l'entretien de la cuve est aisé.

- Conception ergonomique
- Facile d'utilisation et d'entretien
- Remplissage aisé
- Réservoir rotomoulé
- Robuste embouchure en aluminium
- Indicateur de niveau d'eau propre
- Limitateur de décharge inclus sur les deux modèles et compteur horaire en plus sur la version 51 cm à batterie
- Version batterie ou câble



DONNÉES TECHNIQUES	AS430B	AS430C	AS510B	AS510C
Moteur de brosse (W)	550	750	560	750
Niveau sonore (dB(A))	70	72	70	72
Pression de brosse (kg)	30 Max	35 max	35 Max	38 Max
Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)	150	160	150	160
Dépression (mm.h2O)	1200	1200	1200	1200
Réservoir de récupération/solution (l)	40/40	50/50	40/40	50/50
Rendement max. (m ² /h)	1600	1600	2100	2100
Dimensions Lxlxh (cm)	120x61x117	120x61x117	120x61x117	120x61x117
Diamètre brosse/plateau (mm)	430	430	510	510
Poids de charge max. (kg)	152	120	168	124
Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (cm)	34x33x26	N/A	34x33x26	N/A

CARACTÉRISTIQUES

Compteur horaire			•	
Version à câble		•		•
Version batterie	•		•	
Flexible vidange eau sale	•	•	•	•
Indicateur niveau d'eau	•		•	

ACCESSOIRES DE SÉRIE

BROSSE 508 mm			VF90417	VF90417
BROSSE 430 mm	VF90411	VF90411		
LAMELLE AV 508 mm			VF90119	VF90119
LAMELLE AR 508 mm			VF90120	VF90120
CHARGEUR EMBARQUÉ	VF90271-EU		VF90271-EU	
LAMELLE AV 430 mm	VF90103	VF90103		
LAMELLE AR 430 mm	VF90104	VF90104		
EMBOUCHURE 430 mm	VF90134	VF90134		
EMBOUCHURE 508 mm			VF90135	VF90135
RÉFÉRENCE	50000218	50000220	50000238	50000240

Autolaveuses conçues pour encore plus de productivité

Les autolaveuses AS5160/AS5160T sont des machines compactes de taille moyenne, très productives : grande capacité des réservoirs et grande autonomie des batteries pour nettoyer pendant des heures. Faciles et confortables à utiliser avec leur design ergonomique, ces machines sont robustes.

- Productivité : largeur de travail de 51 cm
- Brosse installable ou retirable directement depuis le tableau de bord
- Compteur horaire : vérification du nombre d'heures de fonctionnement de la machine
- Grande capacité pour une productivité accrue : réservoirs de solution et de récupération de 61 litres chacun
- Robustesse : structure châssis mécano-soudée et réservoirs rotomoulés
- Fiabilité : embouchure en aluminium de 79 cm



DONNÉES TECHNIQUES	AS5160	AS5160T
Moteur de brosse (W)	450	450
Niveau sonore (dB(A))	69	69
Pression de brosse (kg)	27	23
Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)	150	150
Dépression (mm.h2O)	1200	1200
Pente admissible max (%)	2	2
Largeur de l'embouchure (mm)	790	790
Dimensions Lxlxh (cm)	137x60x122	137x60x122
Diamètre brosse/plateau (mm)	510	510
Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (cm)	35x35x30	35x35x30
Type de batterie	2x12V 100Ah/C20 AGM	2x12V 100Ah/C20 AGM
Poids brut du véhicule (kg)	214.8	222.8
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	61/61	61/61

CARACTÉRISTIQUES	AS5160	AS5160T
Compteur horaire	•	•
Version batterie	•	•
Flexible vidange eau sale	•	•
Indicateur niveau d'eau	•	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE	AS5160	AS5160T
PLATEAU PORTE DISQUE	VF90416	VF90416
BROSSE 508 mm	VF90417	VF90417
LAMELLE AV 508 mm	VF90119	VF90119
LAMELLE AR 508 mm	VF90120	VF90120
CHARGEUR 24V 10A	VR27041	VR27041
EMBOUCHURE 508 mm	VF90135	VF90135
RÉFÉRENCE	50000398	50000403

Autolaveuse FANG 20HD à conducteur accompagné

La Fang 20HD est une laveuse à conducteur accompagné de 51 cm de largeur de travail. Elle possède un carénage roto-moulé. Elle est robuste, fiable et nécessite peu d'entretien. De conception ergonomique, vous pouvez facilement voir autour de la machine.

- Moteur de traction à vitesse variable
- Traction avant et arrière
- Ensemble en aluminium moulé HD
- Pression de brosse réglable de 60 à 91kg



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES	FANG 20HD
Moteur de brosse (W)	560
Niveau sonore (dB(A))	69
Réservoir solution/récupération (l)	61/61
Largeur de l'embouchure (mm)	750
Dimensions (L x L x H) (cm)	144x56x99
Poids (kg)	138
Tension (V)	24
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min.)	200
Poids en ordre de marche (kg)	214
Système de traction (W)	250
Largeur de travail (mm)	510
Puissance du moteur d'aspiration (W)	400
Modèle du moteur d'aspiration	2-étages
Pression de brosse (kg)	jusqu'à 91

CARACTÉRISTIQUES

Version batterie	•
Flexible vidange eau sale	•
Poignée ajustable	•
Pédale marche/avant	•
Variateur vitesse	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

LAMELLE AVANT PUR BLEUE	VF82062
LAMELLE ARRIERE PUR BLEUE	VF82063
PLATEAU PORTE DISQUE FANG20 ET 20T	VF82057
RÉFÉRENCE	50000197

Autolaveuses de grandes tailles à pression variable

Les modèles FANG 24T/26T/28T sont des autolaveuses tractées de 61/66/71 cm de largeur de travail. Leur utilisation est simple et facile.

- Une seule plateforme pour plusieurs largeurs
- Facile d'utilisation et d'entretien
- Grande puissance d'aspiration
- Facile à manoeuvrer et à transporter
- Embouchure robuste en aluminium
- Design ergonomique
- Jeu de barette supplémentaire sur la machine
- Pression variable plateau/brosse par vérin jusqu'à 68 kg
- Traction avant et arrière



DONNÉES TECHNIQUES	FANG 24T	FANG 26T	FANG 28T
Moteur de brosse (W)	560x2	560x2	560x2
Réservoir solution/récupération (l)	66/75	66/75	66/75
Rendement max. (m ² /h)	2400	2400	2800
Dimensions L x L x H (cm)	141x66x100	141x66x100	141x66x100
Poids en ordre de marche (kg)	265	266	269
Niveau sonore dB(A)	68	68	68
Système de traction	transaxle	transaxle	transaxle
Largeur de travail (mm)	610	660	710
Modèle du moteur d'aspiration	3 étages	3 étages	3 étages
CARACTÉRISTIQUES			
Pression brosse ajustable	•	•	•
Poignée ajustable	•	•	•
Pédale marche/avant	•	•	•
Variateur vitesse	•	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE			
PLATEAU PORTE DISQUE	VF81105	VF83128	VF83207
BROSSE DE LAVAGE	VF81104		
RÉFÉRENCE	50000019	50000020	50000021

Autolaveuse à batteries

Conçue pour accroître votre capacité de nettoyage sur de grandes surfaces commerciales ou industrielles. La laveuse Fang 32T est idéale pour le nettoyage de grandes surfaces ou la remise en état de surfaces fortement encrassées. En fonction de l'encrassement des sols, vous pourrez ajuster la pression de brosse pour un travail optimal (91 kg max.). Dotée d'une grande largeur de travail (800 mm) et d'une grande capacité d'eau embarquée (115 l), la Fang 32T reste facile à manoeuvrer et à utiliser tout en offrant une autonomie de travail importante. Le pack batterie embarqué vous assure également une autonomie exceptionnelle pour une machine accompagnée.



- Simple et facile d'utilisation
- Plastique rotomoulé
- Jusqu'à 91 kg de pression de brosse
- Marche avant et arrière
- Embouchure massif en fonte d'aluminium



DONNÉES TECHNIQUES	FANG 32T
Moteur de brosse (W)	740
Réservoir solution/récupération (l)	115/106
Largeur de l'embouchure (mm)	1020
Rendement max. (m ² /h)	3211
Dimensions L x L x H (cm)	169x105x109
Poids net (kg)	238
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	200
Système de traction	370W
Largeur de travail (mm)	800
Puissance du moteur d'aspiration (W)	650
Modele du moteur d'aspiration	3 étages
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	326
Pression du disque (kg)	jusqu'à 91

CARACTÉRISTIQUES	
Chargeur batterie	•
Version batterie	•
Flexible vidange eau sale	•
Poignée ajustable	•
Pédale marche/avant	•
Variateur vitesse	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE	
PLATEAU SUPPORT DE DISQUE	VF84329
BROSSE POUR FANG32T	VF84330
EMBOUCHURE COMPLETE	VF84200
RÉFÉRENCE	50000198

La première petite autolaveuse autoportée conçue pour de grands espaces

L'AS530R est la première petite autolaveuse autoportée de la gamme Viper, connue pour offrir des machines productives à prix attractifs. Avec une capacité de batterie et de réservoir conséquente pour fournir des heures de nettoyage, cette machine est prête à dompter de grands espaces.

- Chargeur embarqué intégré à la machine pour un branchement facile et une recharge de la batterie n'importe où
- Indicateur de niveau d'eau propre avec volume indiqué sur le réservoir
- Large ouverture du réservoir de récupération de 73 litres, pour un nettoyage facile
- Possibilité de suspendre l'embouchure sur son support à l'arrière de la machine lorsque l'autolaveuse doit circuler dans des passages étroits
- Grande productivité : largeur de travail de 53 cm, largeur de l'embouchure de 73 cm
- Polyvalence : nettoie aussi bien les carrelages, le vinyle, les parquets, le marbre, le béton, et bien d'autres surfaces
- Conception robuste : pare-chocs avant, châssis principal résistant et embouchure en aluminium
- Tableau de bord facile à utiliser : affichage et boutons intuitifs



DONNÉES TECHNIQUES	AS530R
Moteur de brosse (W)	450
Niveau sonore (dB(A))	69
Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)	160
Dépression (mm.h2O)	1223
Réservoir de récupération (l)	73
Réservoir de solution (l)	72
Pente admissible max (%)	10%
Largeur de l'embouchure (mm)	730
Rendement max. (m²/h)	2650
Largeur de travail (mm)	530
Dimensions (L x L x H) (cm)	136x58x112
Poids net (kg)	140
Poids (transport) (kg)	245

CARACTÉRISTIQUES	
Version lavage à plat	•
Version batterie	•
Design compact	•
Flexible vidange eau sale	•
Chargeur intégré	•
Indicateur niveau d'eau	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE	
BROSSE NOIRE STANDARD	VR25014
CHARGEUR EMBARQUE 13A 24V	VR21053
LAMELLE AV 17"	VF90103
LAMELLE AR 17"	VF90104
EMBOUCHURE COMPLETE ALUMINIUM	VR26000
RÉFÉRENCE	50000415

Pour l'entretien de zones à moyen et fort trafic

L'autolaveuse VIPER AS 710R est la machine idéale pour l'entretien quotidien de zones de moyennes surfaces, comme les stations de métro, parkings, écoles, hôtels, bâtiments publics, gymnases et environnements commerciaux encombrés supérieurs à 5000 m². Elle est idéale pour le nettoyage de tous types de sols comme les carrelages, les sols vinyles, PVC, marbre, béton, etc...

- Simple d'utilisation : tableau de bord intuitif, un bouton de mise en marche, affichage simplifié pour l'utilisateur
- Robuste et puissante : descente de brosse par pédale et embouchure manuelle par levier. Pare-chocs avant pour préserver la machine
- Simple et sécurisée : réduction de la vitesse automatique dans les virages, siège confortable équipé d'un contacteur de présence pour encore plus de sécurité
- Rangement de stockage téléphone. Port USB pour la recharge rapide du téléphone mobile
- Chargeur embarqué pour la recharge de l'autolaveuse en tout point du bâtiment
- Grande accessibilité au réservoir d'eau sale pour faciliter son entretien



DONNÉES TECHNIQUES

	AS710R
Moteur de brosse (W)	2X300
Niveau sonore (dB(A))	69
Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)	204
Dépression (mm.h2O)	1800
Réservoir de récupération /solution (l)	120
Pente admissible max (%)	10
Largeur de l'embouchure (mm)	940
Rendement max. (m ² /h)	4413
Dimensions (L x L x H) (cm)	158x76x123
Largeur de travail (mn)	710
Poids net (kg)	225
Diamètre de brosse (mm)	355 * 2
Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (mm)	390x590x350

CARACTÉRISTIQUES

Plateau inclus	•
Chargeur batterie	•
Flexible vidange eau sale	•
Bloc brosses à plat : 2 brosses	•
Indicateur niveau d'eau	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

BROSSE	VR14300
CHARGEUR	VR13240
KIT PARE-CHOC AVANT	VR10027
PLATEAU 355mm	VR14303
LAMELLE AVANT D'EMBOUCHURE	VR16002
LAMELLE ARRIERE D'EMBOUCHURE	VR16003
RÉFÉRENCE	50000315

Poussez le nettoyage encore plus loin

La PS480 est la première balayeuse manuelle Viper. Elle offre une solution de nettoyage robuste et extrêmement productive, facile à utiliser et à un prix compétitif. Des locaux propres et accueillant pour vos clients et vos employés, cela n'a jamais été aussi facile !

- Son design compact rend la Viper PS480 idéale lorsque l'espace est limité et pour le nettoyage des zones encombrées
- La balayeuse ne nécessite aucun entretien puisque son fonctionnement est purement mécanique – sans moteur, ni batterie, ni alimentation
- La brosse principale est réglable en tournant la molette de la poignée. Elle tourne par entraînement (engrenage) lorsque la machine est poussée en avant par l'utilisateur. Ce mécanisme permet à la brosse principale de s'arrêter si l'opérateur tire la balayeuse vers lui. Pour remplacer la brosse principale, il suffit de dévisser les trois vis de chaque côté
- Pour remplacer la brosse latérale, dévissez les trois vis. La trémie est très légère et la poignée robuste la rend facile à vider



DONNÉES TECHNIQUES	PS480
Longueur du balai principal (mm)	480
Dimensions de l'emballage (mm)	860x810x390
Volume de la trémie (l)	38
Rendement max. (m ² /h)	2800
Dimensions (Lxlxh) (cm)	132x85x100 (fonctionnement)
Poids net (kg)	19.5
Poids à l'expédition (kg)	23.8
Dimensions (Lxlxh) (cm)	96x85x103 (verticale)
Largeur de travail	700 avec brosse latérale droite
CARACTÉRISTIQUES	
Brosse principale	•
Brosse latérale	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE	
BROSSE PRINCIPALE	VP13211
BROSSE LATÉRALE	VP11406
RÉFÉRENCE	50000492

La solution parfaite pour un lavage et un nettoyage intensif

Les monobrosses LS160/LS160HD sont idéales pour le nettoyage quotidien d'hôtels, de restaurants, de galeries marchandes, d'écoles et de collectivités ainsi que des endroits exigus comme les blocs sanitaires et vestiaires. La version 1800 watts pourra répondre à des travaux de remise en état de sols durs.

- Simple et facile à utiliser.
- L'appareil se verrouille automatiquement lorsque la poignée se trouve en position verticale à 90 degrés.
- Système de démarrage progressif.
- Un produit de haute qualité. Base d'aluminium tri-planétaire, faible bruit moteur et d'engrenages.
- Facile à manoeuvrer et à transporter (2 grandes roues à l'arrière).
- Prête à l'emploi (réservoir, plateau et brosse inclus)



DONNÉES TECHNIQUES	LS160HD	LS160 basse vitesse
Puissance normalisée (W)	1800	1300
Voltage (V)	220-240	240
Fréquence (Hz)	50	50
Indice de protection IP	IPX4	IPX4
Largeur de travail (mm)	432	432
Longueur câble électrique (m)	10/Orange	10/Orange
Diamètre brosse/plateau (mm)	432	432
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	160	160
Dimensions Lxlxh (cm)	62X37X115	62X37X115
Poids net (kg)	38.2	35.2

CARACTÉRISTIQUES

Poignée ajustable	•	•
Poignée souple	•	•
Poignée ergonomique	•	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

RESERVOIR D'EAU	VF75415	VF75415
SUPPORT DE DISQUE	VF75421	VF75421
KIT BROSSE	VF75434	VF75434
RÉFÉRENCE	50000253	50000249

La solution idéale pour la remise en état et l'entretien des sols durs

La monobrosse VIPER HS 350 est la solution idéale pour la remise en état et l'entretien des sols durs. Elle est idéale pour le nettoyage quotidien des sols dans les hôtels, les restaurants, les galeries marchandes, les écoles et les collectivités.

- Simple et facile à utiliser
- L'appareil se verrouille automatiquement lorsque la poignée se trouve en position verticale à 90 degrés
- Système de démarrage progressif
- Un produit de haute qualité
- Base en aluminium tri-planéaire à faible bruit
- Entraînement par courroie
- Facile à manoeuvrer et à transporter (2 grandes roues à l'arrière)
- Prête à l'emploi (réservoir, plateau et brosse inclus)



DONNÉES TECHNIQUES	HS350 haute vitesse
Puissance normalisée (W)	1800
Voltage (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Indice de protection IP	IPX4
Largeur de travail (mm)	432
Longueur câble électrique (m)	10/orange
Diamètre brosse/plateau (mm)	432
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	350
Dimensions Lxlxh (cm)	42x51x117
Poids net (kg)	39.5
Poids machine équipée (kg)	45.3
CARACTÉRISTIQUES	
Poignée ajustable	•
Poignée souple	•
Poignée ergonomique	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE	
PLATEAU PORTE DISQUE	VF75493
RÉFÉRENCE	50000297

La solution idéale pour la remise en état et l'entretien des sols durs

La monobrosse DS 350 est la solution idéale pour la remise en état et l'entretien des sols durs. Elle est idéale pour le nettoyage quotidien des sols dans les hôtels, les restaurants, les galeries marchandes, les écoles et les collectivités.

- Simple et facile à utiliser.
- Verrouillage automatique de l'appareil lorsque la poignée se trouve en position verticale à 90 degrés.
- Système de démarrage progressif.
- Un produit de haute qualité.
- Entraînement par courroie.
- Facile à manoeuvrer et à transporter (2 grandes roues à l'arrière)
- Prête à l'emploi (réservoir, plateau et brosse inclus).



DONNÉES TECHNIQUES	DS350 bi-vitesse
Puissance consommée (W)	1500/1800
Voltage (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Indice de protection IP	IPX4
Largeur de travail (mm)	432
Longueur câble électrique (m)	10/orange
Diamètre brosse/plateau (mm)	432
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	175/350
Dimensions LxIxH (cm)	42x51x117
Poids net (kg)	39.9
Poids machine équipée (kg)	52.7
Capacité du réservoir (l)	10

CARACTÉRISTIQUES	
Poignée ajustable	•
Poignée souple	•
Poignée ergonomique	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE	
RESERVOIR D'EAU	VF75415
KIT BROSSE	VF75434
PLATEAU PORTE DISQUE	VF75493
RÉFÉRENCE	50000301

Lustreuse - Polisseuse à grande vitesse pour la maintenance des sols

Le modèle VIPER DR 1500H est une lustreuse à 1500tr/min conçue pour couvrir une grande surface avec une réduction des coûts d'entretien. Elle est utilisée pour entretenir la brillance des sols protégés. Prise en main agréable et facile d'utilisation.

- Facile d'utilisation et d'entretien
- Facile à manoeuvrer et à transporter
- Poignée pliante pour stockage facile
- Poignée ergonomique
- Moteur de 1200 Watts
- Stockage vertical



DONNÉES TECHNIQUES	DR 1500 H
Puissance consommée (W)	1200
Fréquence (Hz)	50-60
Voltage (V)	220-240
Largeur de travail (mm)	510
Longueur câble électrique (m)	15
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	1500
Dimensions L x L x H (cm)	83.8x53.3x120.6
Poids en ordre de marche (kg)	40
Poids (kg)	39
Diamètre brosse/plateau (mm)	510
CARACTÉRISTIQUES	
Plateau inclus	•
Poignée ajustable	•
Poignée souple	•
RÉFÉRENCE	50000036



Le service Viper

www.vipercleaning.fr / info.fr@vipercleaning.com - www.vipercleaning.be / info.be@vipercleaning.com

SERVICE CLIENTS

VIPER dispose d'un large réseau de partenaires agréés, pour vous offrir un service de proximité optimal. Vous bénéficiez ainsi de délais de livraison réduits pour toute commande de machines de nettoyage mais également d'un Service Après-Vente réactif et professionnel vous accompagnant aussi bien pour des besoins de formation que pour des dépannages imprévus.

GARANTIE

Toutes les machines VIPER ont fait l'objet d'un contrôle qualité en sortie d'usine. Nos partenaires agréés assurent, après examen, la réparation ou le remplacement de toutes pièces défectueuses. Pour toute réclamation, n'hésitez pas à contacter votre représentant VIPER.

- Votre matériel de nettoyage VIPER est garanti un an contre tous vices cachés, à compter de la date d'achat.
- Votre partenaire VIPER s'assurera d'effectuer les réparations durant la période de garantie.
- La date d'achat originale doit être prouvée par une facture de vente ou autres preuves d'achat du même type.
- Tous les frais administratifs (courriers) ou de transport restent à la charge de l'acquéreur. Toutes autres demandes ne seront pas prises en compte.
- La garantie sur votre matériel de nettoyage VIPER n'est valable que dans le pays où l'achat a été effectué.

REMARQUE :

Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, de réparations effectuées par vous-même, d'un incendie ou à toute réparation effectuée par un tiers non agréé. Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie.

LA GARANTIE EST CADUQUE SI LE MATÉRIEL A ÉTÉ UTILISÉ À D'AUTRES FINS QUE CELLES DÉFINIES.

Merci de lire attentivement les manuels d'utilisation et les notices de maintenance.

www.vipercleaning.fr - www.vipercleaning.be

Aussi sur notre site :

- Informations produits
- Brochures
- Manuels techniques
- Trouver un partenaire Viper

